

Identification

Identifiant	59SIS03237
Nom usuel	TOTAL MOUVAUX
Adresse	540 rue de Tourcoing
Lieu-dit	
Département	NORD - 59
Commune principale	MOUVAUX - 59421
Autre(s) commune(s)	MOUVAUX - 59421
Caractéristiques du SIS	<p>Le site est une ancienne station-service soumise à déclaration pour le stockage et la distribution de liquides inflammables. Le voisinage est composé d'habitations. La cessation d'activités a eu lieu en février 2012.</p> <p>La station disposait de plusieurs cuves "simple enveloppe" en fosse maçonnée :</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 réservoirs de 15 m³ (gazole et supercarburant)- 1 réservoir de 10 m³ (gazole)- 1 réservoir de 7,5 m³ (essence) <p>Le site était également équipé d'une cuve d'huiles usagées et de deux aires de dépotage à proximité des cuves.</p> <p>Un bâtiment (rez-de-chaussée de l'immeuble d'habitation) comprenait une aire de lavage, graissage, ainsi que deux boutiques et des bureaux.</p> <p>L'exploitant a fait un diagnostic de l'état du sol et du sous-sol. Celui-ci fait apparaître:</p> <ul style="list-style-type: none">- une contamination par les hydrocarbures gazeux dans les sols- la présence d'hydrocarbures absorbés dans les sols proches du volucompteur central- une saturation en hydrocarbures des eaux de la nappe <p>Vu ces pollutions, l'exploitant a décidé de traiter le sol :</p> <ul style="list-style-type: none">- Un rapport de réception de chantier d'août 2005 décrit le traitement de la pollution des sols et de la nappe phréatique par les techniques d'extraction triple phase et de bio-stimulation. Ce traitement a duré 2 ans et demi (décembre 2001 à août 2004). Un traitement de finition a ensuite eu lieu d'octobre 2004 à février 2005.- La cuve d'huiles usagées a été extraite le 5 avril 2004- Les terres polluées ont été évacuées. <p>L'exploitant a ensuite réalisé une analyse des risques résiduels afin d'identifier si l'état du terrain était compatible avec un usage commercial sur le site (présence de la boutique) et un usage résidentiel hors du site (immeuble à proximité). Les résultats montrent que le terrain est compatible pour les usages considérés.</p> <p>Aujourd'hui l'ensemble des cuves a été enlevé (les certificats de ferrailage ont été fournis) et le site est devenu un parking.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou

autre)

Observations A noter : l'"état technique" n'est qu'indicatif et correspond à l'état du site en fin d'action de l'inspection des installations classées ; il ne préjuge pas des évolutions du site et de sa situation actuelle.

Rapport de réception de chantier par SITA Remediation en aout 2005 (Rapport D1 04 0221)
Investigations complémentaires et analyse des risques résiduels après travaux par SITA-Remediation en juillet 2011 (Rapport D7110020)

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	59.0490	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=59.0490
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base S3IC (Installations Classées)	70.4208	

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer

Commentaires sur la sélection Rapport du 10/01/2012 prenant acte de la compatibilité du site avec l'usage (commercial dans l'ancienne boutique et résidentiel à proximité du site). En cas de changement d'usage, à étudier.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 709658.0 , 7068749.0 (Lambert 93)

Superficie totale 852 m²

Perimètre total 178 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
MOUVAUX	AM	120	06/06/2017
MOUVAUX	AM	121	06/06/2017

Documents

Cartographie

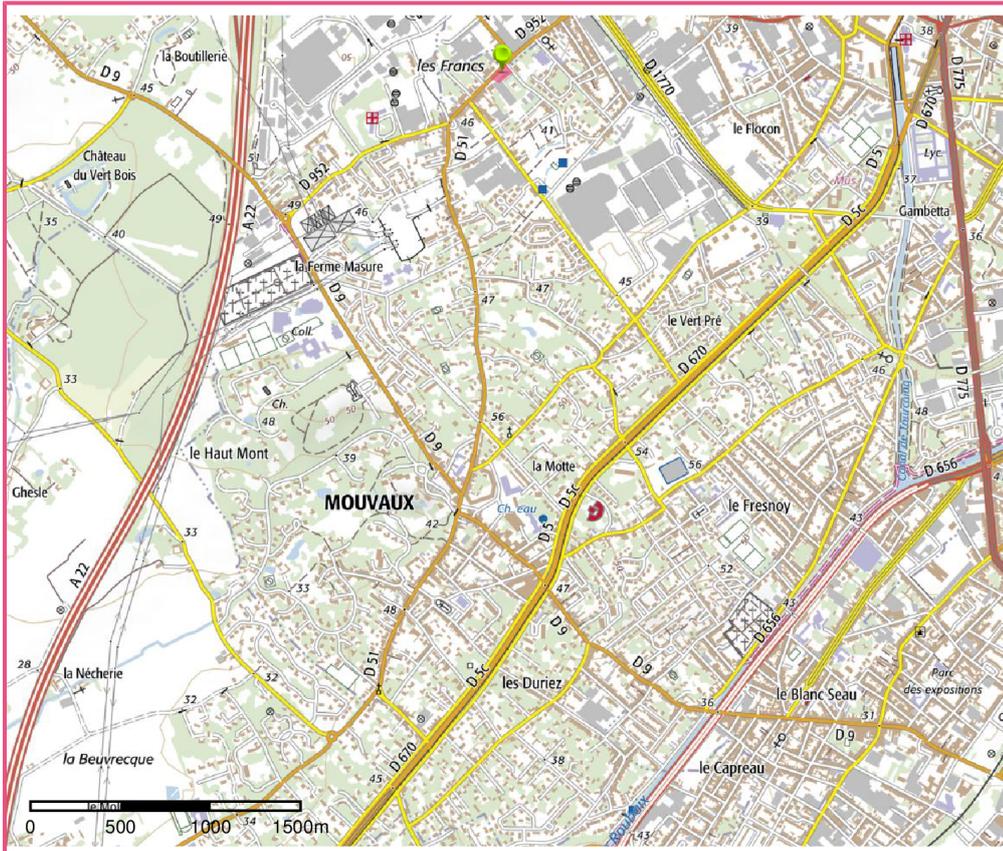

□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 59SIS03237



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 59SIS03237